



Линейка SCM 010-130 ISO– это серия прочных и надежных в эксплуатации аксиально-поршневых гидромоторов для подвижных гидравлических систем.

SCM 010-130 ISO представляет собой гидромотор с наклонным блоком цилиндров со сферическими поршнями. Это компактный мотор с малым количеством подвижных частей, высоким пусковым моментом и высокой эксплуатационной надежностью. Линейка охватывает весь диапазон значений рабочего объема от 10 до 130 см³/об с максимальным рабочим давлением 400 бар. Точно подобранные сдвоенные конические роликовые подшипники обеспечивают высокие допустимые значения нагрузки на валу и превосходные скоростные характеристики. Тщательный подбор материалов, методов закалки и поверхностных структур, а также система обеспечения качества продукции в процессе производства обуславливают высокий уровень надежности гидромоторов.

Другие преимущества:

- Высокая максимальная скорость вращения
- Плавная работа во всем диапазоне скоростей
- Большое количество различных конфигураций валов и присоединений
- Высокая эффективность
- В качестве опции – датчик скорости
- Пригодны для применений с высокими угловыми ускорениями благодаря значительной жесткости конструкции при вращении

Motor SCM 010-130 ISO		010	012	017	025	034	040	047	056	064	084	090	108	130
Производительность	см ³ /об	9.6	12.6	17.0	25.4	34.2	41.2	47.1	56.7	63.5	83.6	90.7	108.0	130.0
Рабочее давление														
<i>макс кратковременное</i>	MPa	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	35
<i>макс постоянное</i>		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	30
Обороты														
<i>макс кратковременные</i>	rpm	8800	8800	8800	7000	7000	6300	6300	6300	6300	5200	5200	5200	5200
<i>макс постоянные</i>		8000	8000	8000	6300	6300	5700	5700	5700	5700	4700	4700	4700	4700
<i>мин постоянные</i>		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Мощность														
<i>макс кратковременная</i>	kW	41	54	74	86	115	125	145	175	195	215	230	275	285
<i>макс постоянная</i>		15	20	25	40	55	60	65	80	90	100	110	130	135
Пусковой момент теоритическое значение	Nm/MPa	1.5	2.0	2.7	4.0	5.4	6.6	7.5	8.9	10.0	13.3	14.4	17.1	20.5
Момент инерции (x 10 ⁻³)	kg m ²	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	2.6	2.6	2.6	2.6	7.4	7.4	7.4	7.4
Вес	kg	8.5	8.5	8.5	9.5	9.5	16.5	16.5	16.5	16.5	28.0	28.0	30.5	30.5

Данные касательно об/мин основаны на максимально допустимой окружной скорости конических роликоподшипников

Данные по максимальной кратковременной мощности могут варьироваться в зависимости от применения

Данные по номинальной мощности основаны на максимальной выходной мощности без внешнего охлаждения корпуса мотора.

Повторно-кратковременный режим определяется следующим образом: максимум 6 секунд в минуту, т.е. пиковая частота вращения при снятии нагрузки или ускорении.

ВЕРСИИ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пример

SC	M	010	W	N	I41	W25	K3	G	1	00
Серия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Серия	SC	Sunfab Compact, с наклонным блоком
-------	----	------------------------------------

1. Тип	M	Motor
--------	---	-------

2. Производительность	010 012 017 025 034 040 047 056 064 084 090 108 130
-----------------------	---

3. Направление вращения	W	Независимо
-------------------------	---	------------

4. Уплотнение	N	Нитрил
	H	Высокое давление, нитрил
	V	Вайтон

5. Монтажный фланец	ISO 3019-2	010 012 017 025 034 040 047 056 064 084 090 108 130
I41	ISO 4-h ø80	X X X - - - - - - - - - -
I42	ISO 4-h ø100	- O O X X - - - - - - - - - -
I43	ISO 4-h ø125	- - - - - X X X X - - - - - -
I44	ISO 4-h ø140	- - - - - - - - - X X O O
I45	ISO 4-h ø160	- - - - - - - - - O O X X

6. Вал	010 012 017 025 034 040 047 056 064 084 090 108 130	
Spline DIN 5480		
W20	W20x1.25x14x9g	X X X - - - - - - - - - -
W25	W25x1.25x18x9g	X X X X O - - - - - - - - - -
W30	W30x2x14x9g	- - - X X X X X O - - - - - -
W32	W32x2x14x9g	- - - - - X X X O - - - - - -
W35	W35x2x16x9g	- - - - - X X X X X X - - - -
W40	W40x2x18x9g	- - - - - - - - - X X X X X
W45	W45x2x21x9g	- - - - - - - - - O O X X
Key DIN 6885		
K20	ø 20 k6	X X X - - - - - - - - - -
K25	ø 25 k6	X X X X O - - - - - - - - - -
K30	ø 30 k6	- O O X X X X X O - - - - - -
K35	ø 35 k6	- - - - - X X X X - - - - - -
K40	ø 40 k6	- - - - - - - - - X X O O
K45	ø 45 k6	- - - - - - - - - O O X X

X = Стандартно, предпочтительно
O = свяжитесь с Sunfab

7. Присоединительная крышка		010 012 017 025 034 040 047 056 064 084 090 108 130
S1	40° Соед. фланец Вертик. *	- - - - - - - - - X X X X
S2	40° Соед. фланец горизонт. *	- - - - - X X X X - - - - -
S3	40° Резьбовое Присоед	X X X X X - - - - - - - - -
V1	90° Соед. фланец Вертик. *	- - - - - - - - - X X X X
V2	90° Соед. фланец горизонт. *	- - - X X X X X X X X X X
R1	Боковые соединения, фланцевые *	- - - X X X X X X X X X X
K3	Комби-крышка 90° боковое резьбовое присоед.	X X X X X - - - - - - - - -

* Отв. требованиям стандарта SAE J518 код 62

8. Соединения		010 012 017 025 034 040 047 056 064 084 090 108 130
G	ISO G*	X X X X X - - - - - - - - -
M	Метрический **	- - - X X X X X X X X X X
U	UN***	- X X X X X X X X X X X X






* Только резьбовые соединения
** Только фланцевые соединения
*** Только для крышек S

9. Дополнительно		010 012 017 025 034 040 047 056 064 084 090 108 130
1		Внешний дренаж


10. Датчики скорости		010 012 017 025 034 040 047 056 064 084 090 108 130
00	Без датчика скорости	X X X X X X X X X X X X X
P1	Подготовлено для датчика скорости	X X X X X X X X X X X X X
S1	Установлен датчик скорости типа PNP*	X X X X X X X X X X X X X
S2	Установлен датчик скорости типа NPN*	X X X X X X X X X X X X X

* См. более подробную информацию в отдельной брошюре «Датчики скорости на эффекте Холла».


Dimensions SCM 010-017

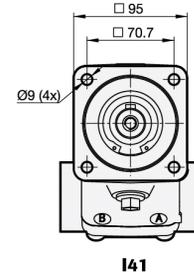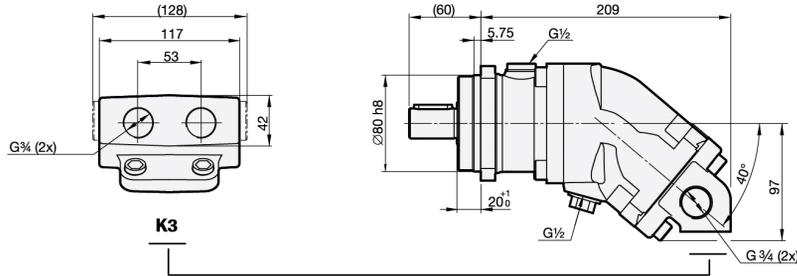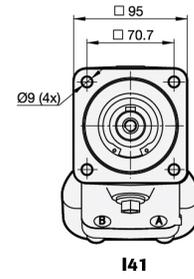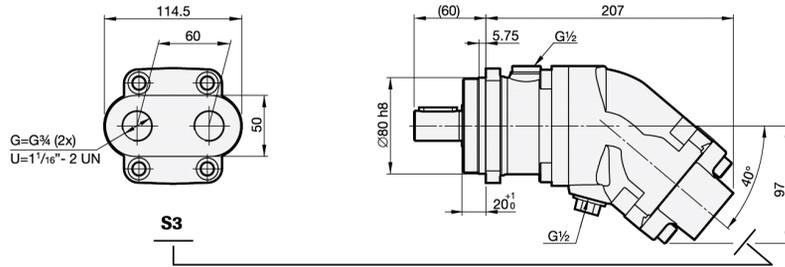


W25



K25








W20







K20








SCM 025-034

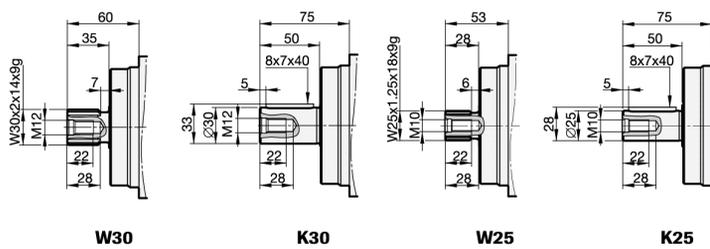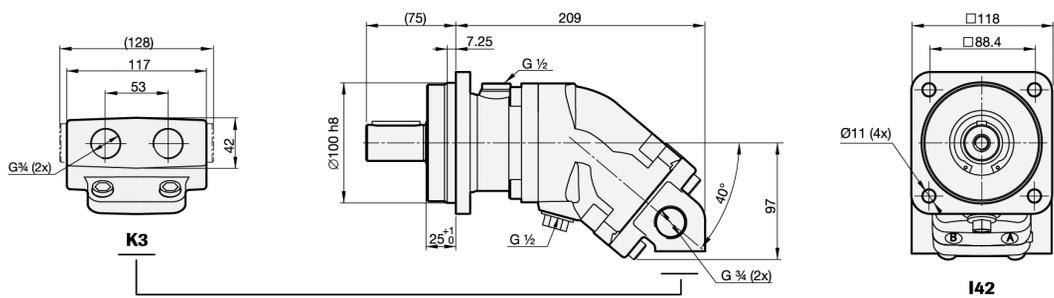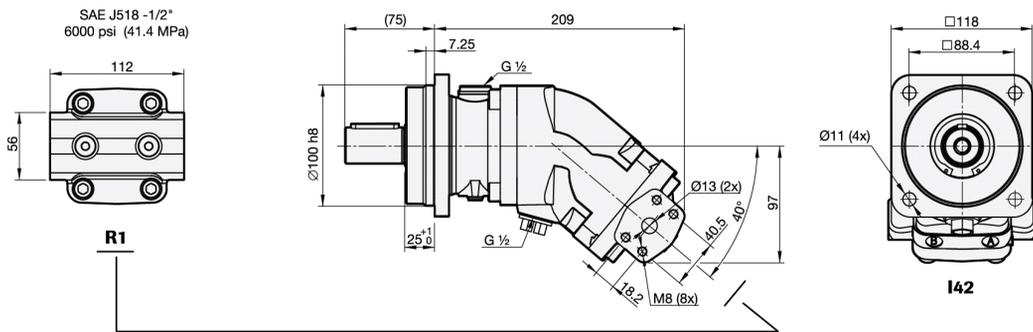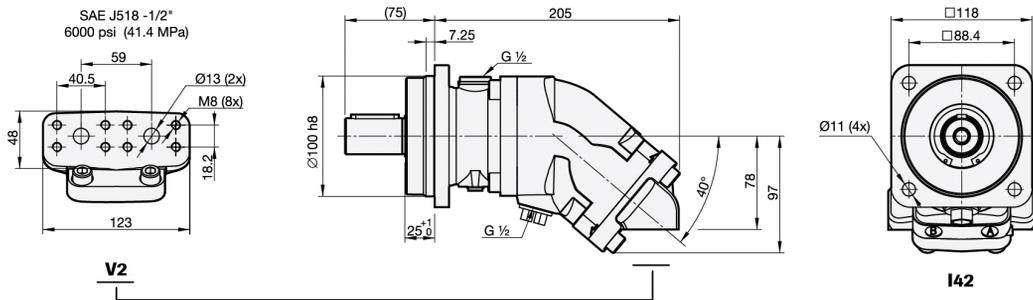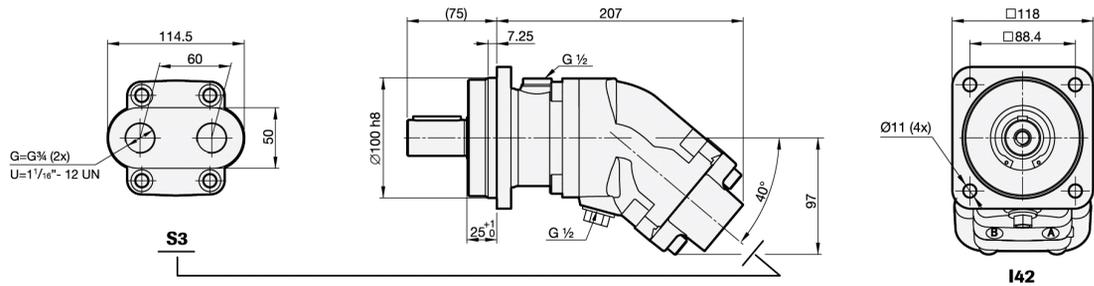






SCM 040-064

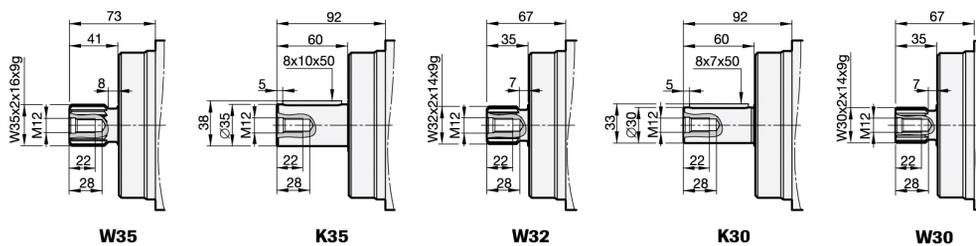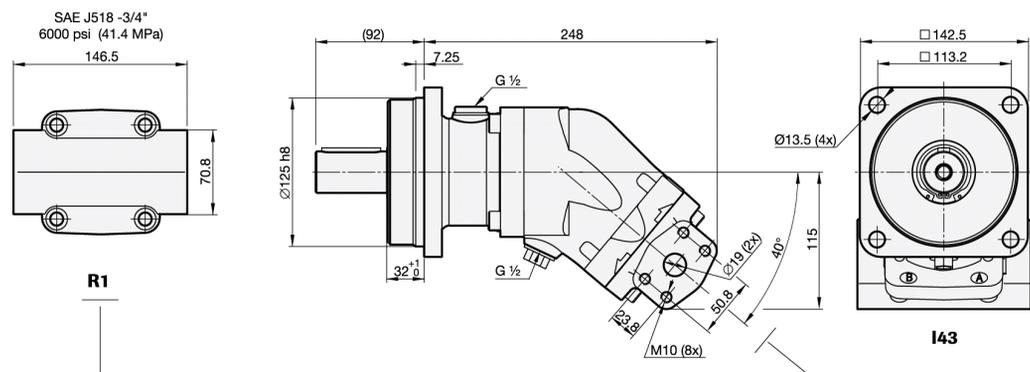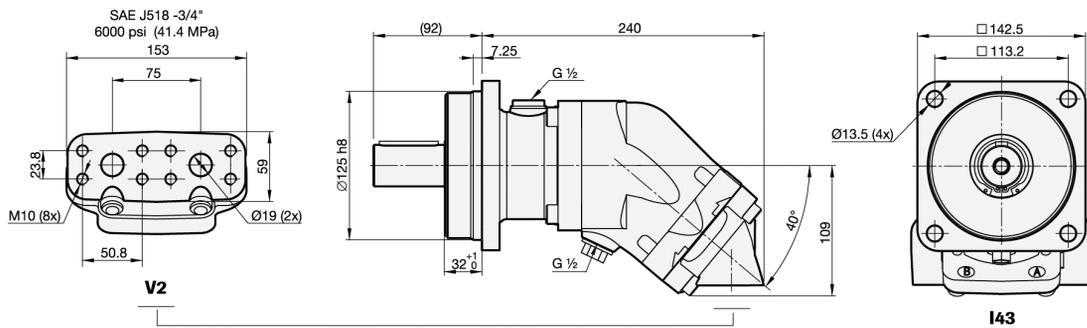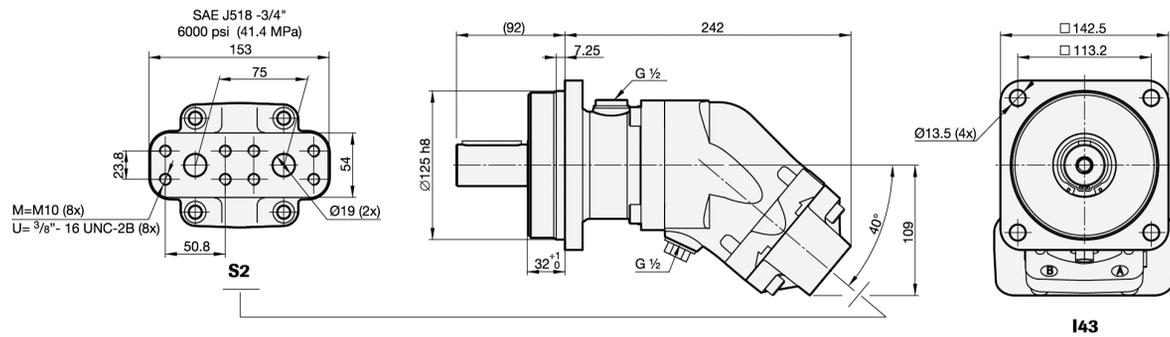
















SCM 084-090

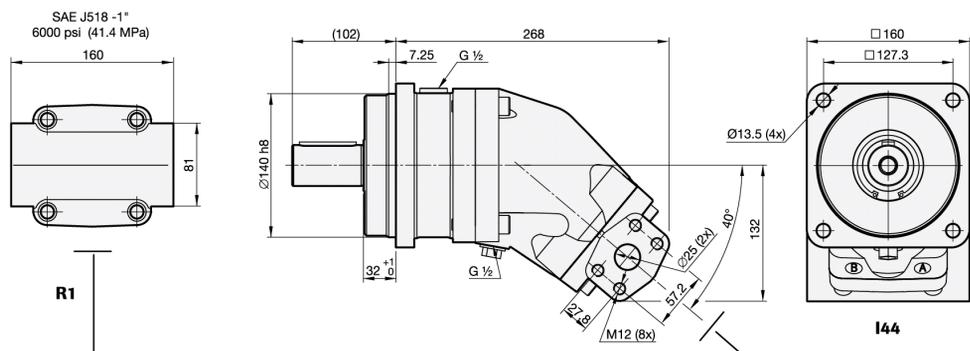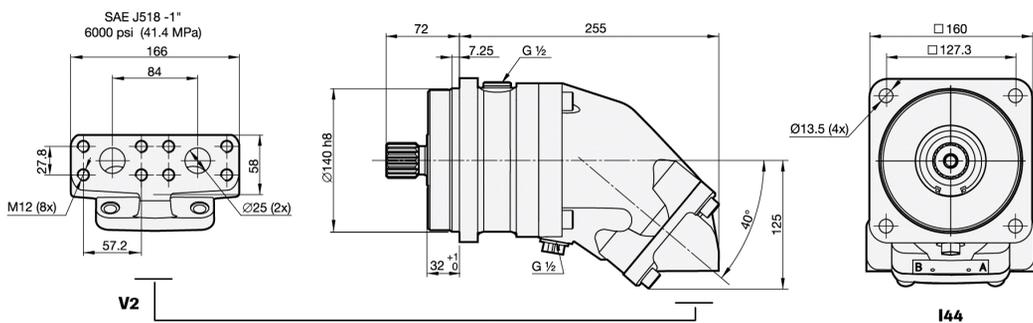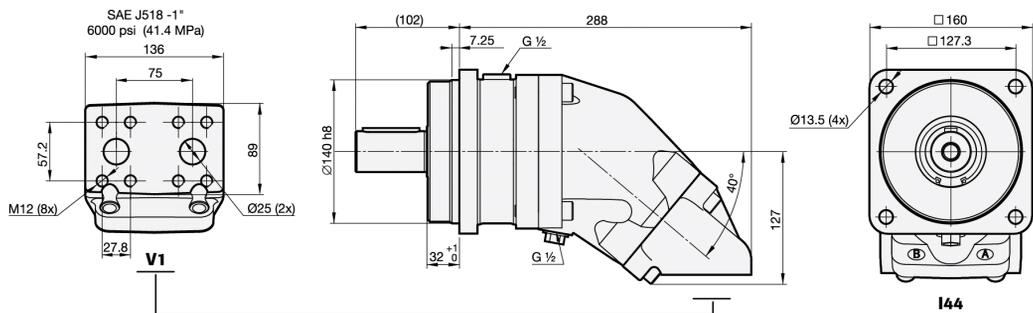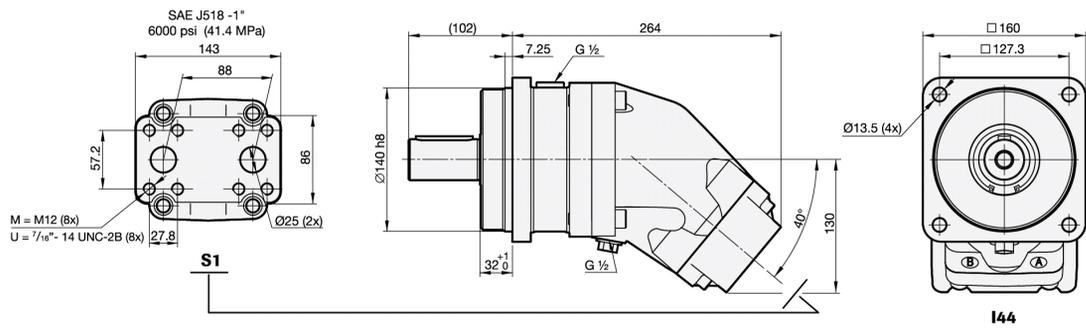

SCM 108

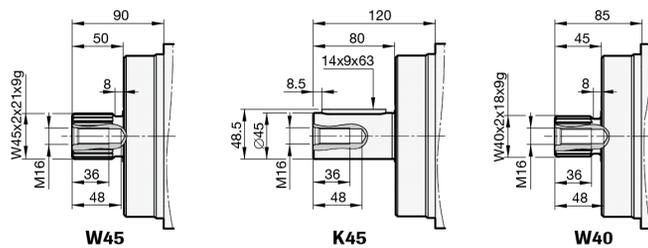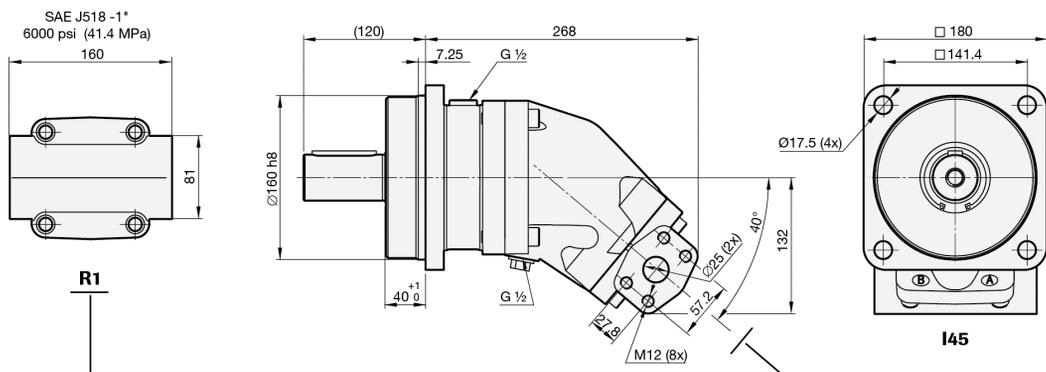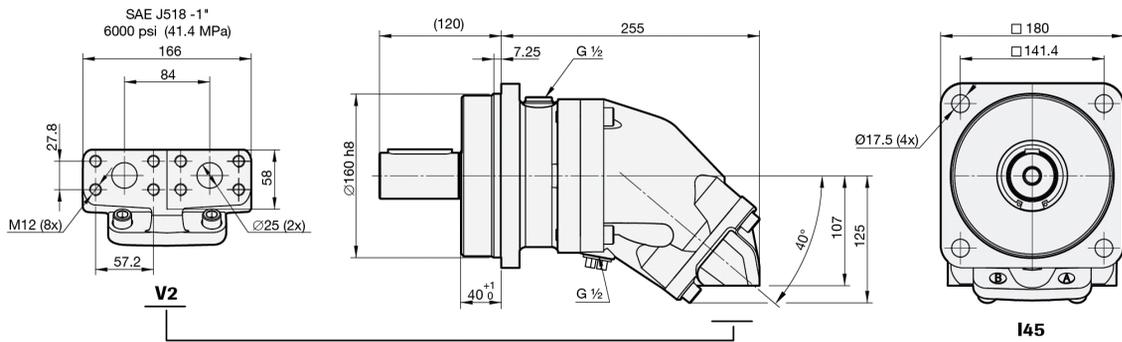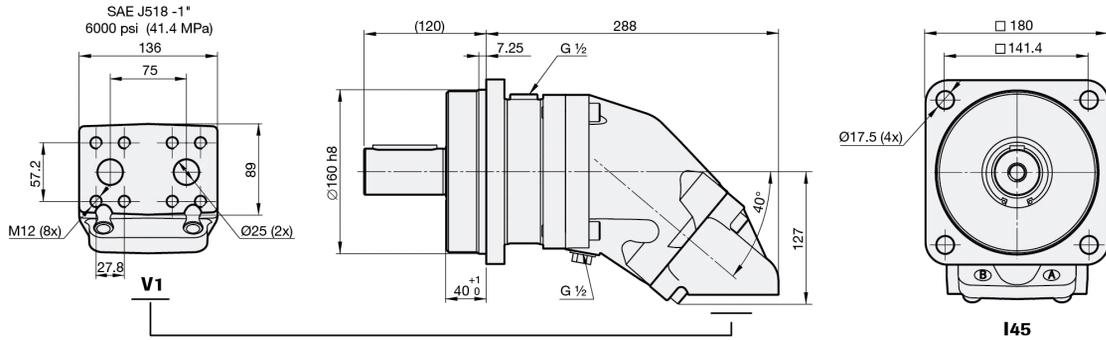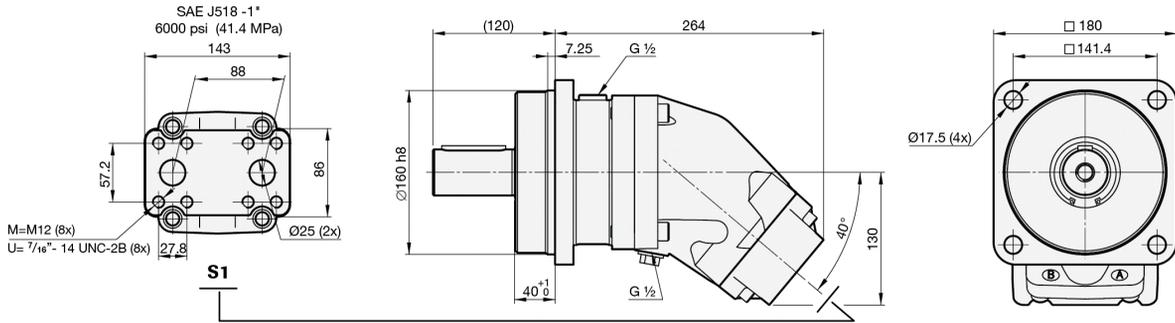

SCM 130

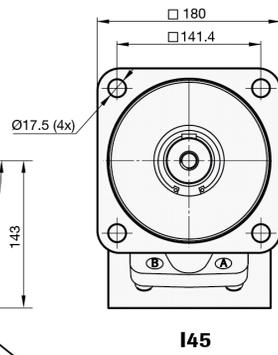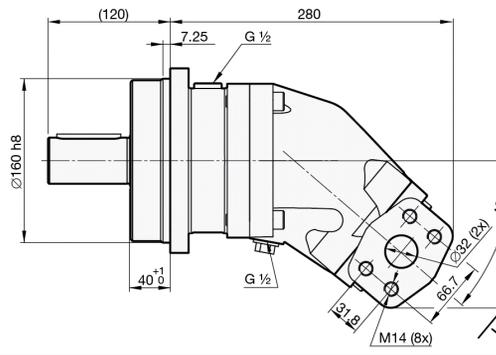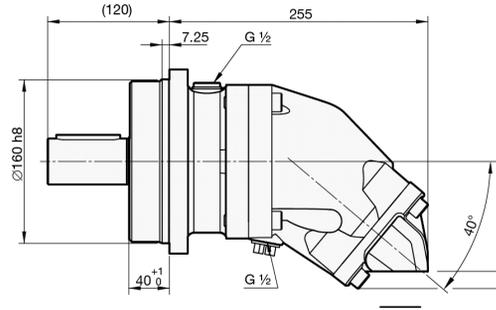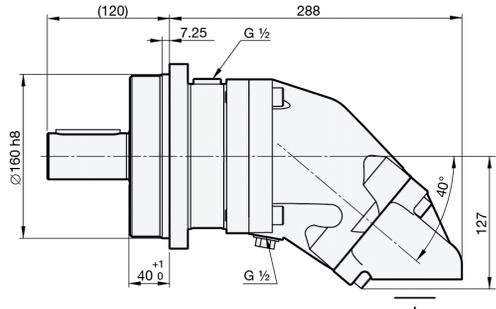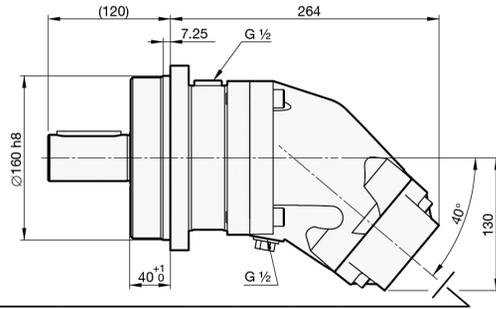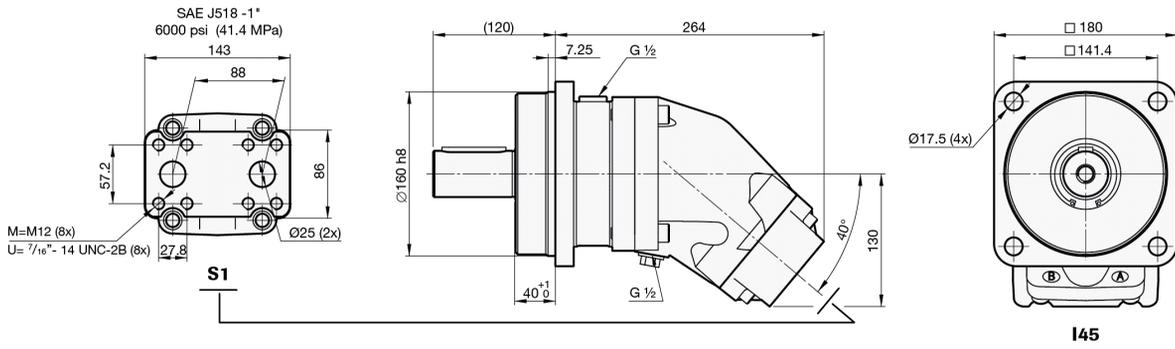

Общие инструкции

Выбор уплотнения вала

Мотор SCM	Код	Температура °C	Макс. давление в корпусе МПа при об/мин								
			1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
010-034	N	75	0.55	0.27	0.18	0.14	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06
	H	75	2.46	1.23	0.82	0.61	0.49	0.41	0.35	0.31	0.27
	V	90	0.55	0.27	0.18	0.14	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06
040-064	N	75	0.55	0.27	0.18	0.14	0.11	0.09	0.08		
	H	75	2.46	1.23	0.82	0.61	0.49	0.41	0.35		
	V	90	0.55	0.27	0.18	0.14	0.11	0.09	0.08		
084-130	N	75	0.38	0.19	0.13	0.10	0.08	0.06			
	H	75	1.72	0.86	0.57	0.43	0.34	0.29			
	V	90	0.38	0.19	0.13	0.10	0.08	0.06			

Расшифровку кода уплотнения см. на стр. 2, «Исполнения, основные данные»

К факторам, влияющим на выбор материала для уплотнения вала, относятся давление в корпусе гидромотора и температура сливаемого масла.

Температура сливаемого масла должна быть не более 75 °C при использовании уплотнителя из нитрила и 90 °C – при использовании вайтона.


Температура не должна превышать данные значения.

Давление в корпусе мотора должно быть не ниже давления на уплотнении вала с наружной стороны.


Нагрузки на валы

Долговечность гидромотора в значительной степени зависит от срока службы подшипников. На этот показатель влияют эксплуатационные условия, например частота вращения, давление, вязкость масла и степень очистки.

Внешняя нагрузка на вал, его размер, направление вращения и расположение также влияют на срок службы подшипников.

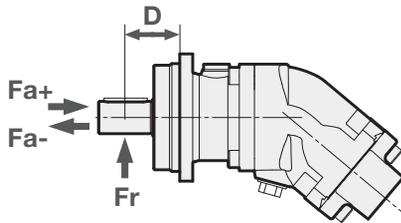

Оптимальное направление действия силы радиальной нагрузки

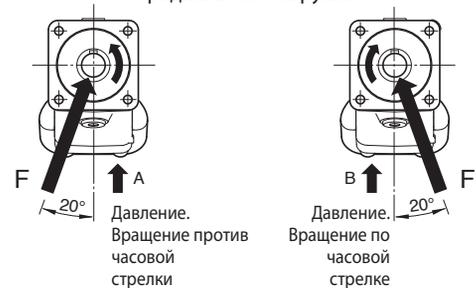

SCM ISO		010	012	017	025	034	040	047	056	064	084	090	108	130
Максимально рекомендованные нагрузки на валу														
Fr (радиальная) max ¹	kN	7	7	7	8	8	8.5	8.5	9	9	12	12.5	12.5	13
Расстояние D (до точки приложения силы)	mm	45	45	45	50	50	60	60	60	60	65	65	70	70
Fa (осевая) + (при давлении 0 bar) max	kN	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
Fa (осевая) – (при давлении 0 bar) max	kN	4	4	5	7	7	7	7	10	11	13	14	16	19
Fa (осевая) + (при давлении 400 bar) max ²	kN	4	4	5	7	7	7	7	10	11	13	14	16	19
Fa (осевая) – (при давлении 400 bar) max ²	kN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹) Fr (радиальная) max; Подсчеты основаны на следующем режиме эксплуатации: 300 бар, 2000 об/мин

²) Fr (радиальная) max; Подсчеты основаны на оптимальном направлении действия силы

³) Fr (радиальная) max; В режиме эксплуатации выше чем 300 бар и/или 2000 об/мин, максимальные пределы для Fr (радиальная) max будут ниже

¹) Fa (осевая) + продлит срок службы подшипника

²) Fa (осевая) - сократит срок службы подшипника

Для получения информации о других нагрузках свяжитесь с Sunfab.




Температура/охлаждение корпуса

Чрезмерные температуры сокращают срок службы уплотнений вала и могут снизить вязкость масла ниже рекомендуемого уровня. Температура не должна превышать 60 °C в системе и 90 °C для сливного масла.

Охлаждение/промывка корпуса гидромотора может потребоваться для поддержания температуры сливного масла на приемлемом уровне.

Предполагаемый расход:


Мотор SCM	Промывка, л/мин	При непр. скорости вращения, об/мин
012-034	2-8	≥ 2800
040-064	4-10	≥ 2500
084-130	6-12	≥ 2200

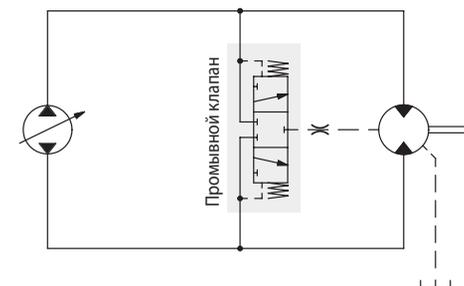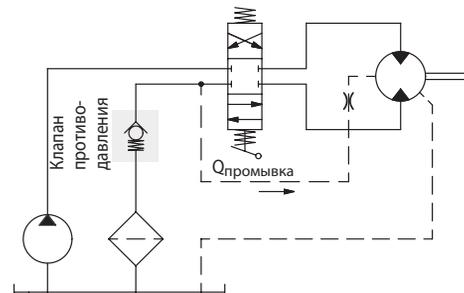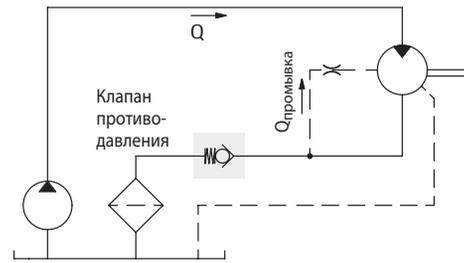

Упрощенная конструкция контура

Установка

- Перед пуском, необходимо залить маслом корпус мотора на 50% его объема.
- Сливной шланг должен быть подсоединен к самому верхнему сливному отверстию.
- Другой конец шланга подсоединяется к масляному баку в точке, расположенной ниже уровня масла.

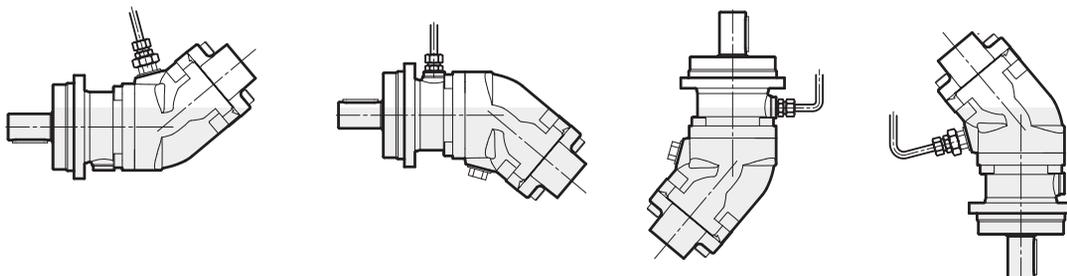

Маслопроводы

Рекомендуемая скорость движения масла в напорной линии – 7 м/с.

Фильтрация

Чистота согласно нормативу ISO 4406, код 16/13.

Гидравлические жидкости

Необходимо использовать высокоэффективные масла, соответствующие требованиям ISO, таких марок как, HM, DIN 51524-2 HLP, или лучших.

Для обеспечения надежной смазки, требуется минимальная вязкость в 10 сСт.

Идеальная вязкость – 20-40 сСт.

Дополнительная техническая информация

Расчеты по уровню шума и продолжительности службы подшипников доступны по запросу. Пожалуйста, свяжитесь с Sunfab!

Полезные формулы

Требуемый расход $Q = \frac{D \times n}{1000 \times \eta_v}$ литр/мин

Частота вращения $n = \frac{Q \times 1000 \times \eta_v}{D}$ Об / мин.

Момент $M = \frac{D \times \Delta p \times \eta_{hm}}{6.3}$ Нм

Мощность $P = \frac{Q \times \Delta p \times \eta_t}{60}$ кВт

D = рабочий объем, см.³/оборот

n = скорость, оборотов/мин

P = мощность, кВт

Q = расход, литр/мин

η_v = объемный кпд

η_{hm} = гидромеханический кпд

η_t = общий кпд = $\eta_v \times \eta_{hm}$

M = момент, Нм

Δp = разность давлений между впуском и выпуском гидромотора МПа



ОСТОРОЖНО

Во время работы мотора:

1. Не прикасайтесь к напорному маслопроводу
2. Не прикасайтесь к вращающимся частям
3. Во избежание ожогов, не прикасайтесь к мотору и маслопроводам

Сунфаб оставляет за собой право вносить конструкционные изменения без уведомления. Сунфаб оставляет за собой право на ошибки при написании и наборе текста.